


## Návod na použití počítače

### Váš nový počítač Vám bude dobře sloužit, budete-li o něj správně pečovat

- nevystavujte počítač přímému slunečnímu záření. Neumísťujte jej do blízkosti zdrojů tepla, jakými jsou například radiátory nebo výdechy klimatizace
- Nevystavujte počítač teplotám, nižším než 0°C nebo vyšším než 50°C
- Nevystavujte počítač magnetickým polím
- Nevystavujte počítač dešti nebo vlhkosti
- Zabraňte políání počítače vodou nebo jakoukoli tekutinou
- Nevystavujte počítač velkým nárazům a otřesům
- Nevystavujte počítač prachu a nečistotám
- Nikdy počítač neumísťujte na nerovné plochy
- Na horní plochu počítače nikdy neumísťujte žádné těžké nebo rozměrné předměty, aby nedošlo k jeho poškození
- Otvory a štěrby v krytu přístroje slouží k cirkulaci vzduchu, která chrání přístroj před přehřátím
- Nikdy nezasouvejte jakékoliv předměty do otvorů krytu přístroje. Mohl/a byste se tak dotknout částí s vysokým napětím, nebo způsobit krátké spojení, což může způsobit elektrický výboj nebo požár
- Přístroj nerozebírejte. Zásahy do počítače svěřte odborníkům
- Přístroj je možno provozovat pouze pod napětím uvedeném na typovém štítku

### Připojení a odpojení napájení z elektrické sítě:

1. Nejprve připojte periferie, tj. monitor, klávesnici, myš, modem, tiskárnu, atd. dle příslušných konektorů do odpovídajících zdířek na PC
2. K počítači připojte napájecí kabel, a kabel připojte do uzemněné síťové zásuvky
3. Napájecí kabel zapojujte vždy jako poslední!
4. Zapněte počítač a monitor. Při výpadku napájení nebude počítač pracovat
5. Při jakémkoliv zásahu do počítače MUSÍ být počítač odpojen od elektrické sítě!!!
6. Pokud si nejste jistí, že to uděláte správně, svěřte montáž odbornému pracovníkovi

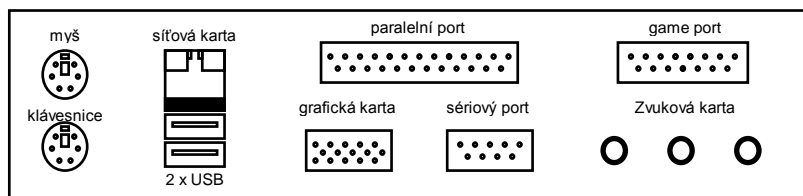

### Rozmístění konektorů:

Dle obrázku je stejné pro všechny počítače standardu ATX. Pro jiné modely se může rozmístění konektorů lišit

**PS/2 (kulatý)** – konektor pro připojení myši

**PS/2 (kulatý)** - konektor pro připojení klávesnice

**USB konektory (obdélníkové)** - pro připojení USB zařízení.

Pokud je základní deska vybavena integrovanou síťovou kartou, může být tento konektor umístěn nad USB porty

**COM** - 9pinové konektory typu **CANON**

**Paralelní port** - konektor s 25 zdířkami typu **CANON**. Nejčastěji se k němu připojuje LPT tiskárna, ale také ZIP mechaniky, skenery, atd.

**JACK 3,5 mm**, - konektory výstupy z integrované zvukové karty

- SPRK OUT - výstup

- LINE IN linkový vstup)

- MIC (růžový) pro vstup mikrofону

**Konektor GAME** - např. pro Game Pad nebo Joystick

**Grafická karta** - 15-ti pinový výstup pro monitor (dle modelu PC zde může být navíc/pouze DVI výstup)

Na PC mohou být i další vstupy a výstupy pro připojení videa, televize nebo antény.

## Návod na použití počítače

### První spuštění:

Pokud jste si zakoupili počítač s licencí Windows OEM MAR pro repasované PC, musíte provést první spuštění systému, které zabere cca 10 minut. Do 30dnů od prvního spuštění musíte systém aktivovat. Pokud máte připojení k internetu, lze toto provést potvrzením volby „Aktivovat systém Windows automaticky“ přímo ze systému Windows. Pokud připojení k internetu nemáte nebo pokud se automatická aktivace nezdaří (což se občas stává) proveďte aktivaci telefonicky (800 100 074).

### Kroky nutné k provedení aktivace Windows 7

- Potvrďte, že souhlasíte s podmínkami Licenční smlouvy EULA. Pokračujte na *Další*
- Do uvedených polí zadejte **Kód Product Key** který je uveden na Certifikátu pravosti (COA) od společnosti provádějící repasi, tedy z COA od společnosti **SLS** umístěném vedle původního COA od výrobce počítače. Potvrďte kliknutím na *Další*
- Postupujte dle pokynů na obrazovce (zadejte název počítače, vytvořte uživatelský účet, ...)
- Zkontrolujte, že máte počítač připojený k internetu, a pak vyberte volbu – „**aktivovat nyní přes internet**“
- Po provedené aktivaci doporučujeme provést též registraci u společnosti Microsoft

### Instalace Windows s instalačním DVD

V příloženém **MediaPack pro repasované počítače** naleznete instalační DVD

### Partition Restore System - Platí pro OEM verze dodávané bez instalačního DVD

- Při druhém a každém dalším spuštění Vám systém na okamžik nabídne možnost obnovy OS ze zálohy skryté na HDD. Výzva k této volbě se zobrazí pouze krátce po dobu cca 1-3 vteřin
- Stiskem šipky „dolů“ vyberte možnost Restore system a potvrďte stisknutím klávesy ENTER.
- Zobrazí se varování, že při použití Obnovení systému budou bez možnosti obnovy **smazána** všechna data z oddílu „C“. Dále postupujete dle pokynů na obrazovce.

### Zařízení na ochranu před napěťovými rázy

Použitím zařízení na ochranu před napěťovými rázy a zařízení na úpravu linky může výrazně snížit riziko úrazu elektrickým proudem a pomáhá chránit váš počítač před poškozením.

V případě napěťového rázu může dojít ke zvýšení napětí vstupujícího do vašeho počítače a k následné ztrátě dat nebo poškození systému. Chraňte váš počítač i periferie tím, že je připojíte k přepětové ochraně

### V následujících případech je žádoucí odpojit přístroj od sítě a obrátit se na odborný servis:

- síťový kabel nebo vidlice jsou poškozené nebo opotřebované
- do přístroje vnikla tekutina
- přístroj se dostal do styku s deštěm nebo s vodou
- přístroj nepracuje normálně, ačkoliv postupujete podle návodu k použití
- přístroj spadl na zem, nebo byl poškozen jeho kryt
- změnily se provozní vlastnosti přístroje
- přístroj se příliš přehřívá